
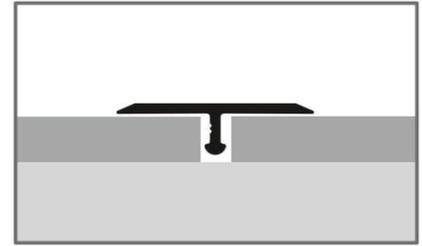


Produktdatenblatt
T- Profiltyp 592

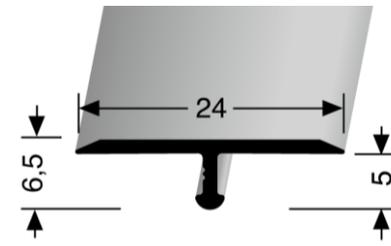

- Bezeichnung: Einfach biegbares T-Profil aus Aluminium, farbig eloxiert oder poliert
- Anwendung : Für die geschwungene Linienführung bei der Verlegung von Bodenbelägen.
- Länge des Profils: 2,70 m
- Profilbreite: 24 mm
- Profilhöhe: 6,5 mm
- Höhe des Steges : 5,0 mm
- kleinster Biegedurchmesser: 120 cm
- Legierung des Profils: Alu: En AW -6060
- Aluminium -Farbton: Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert edelstahloptik F2G
fein geschliffen

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt
T- Profiltyp 592

Montage/Verlegung

Mit einem hierfür entwickelten Lamellendübel, s. separates Datenblatt.

1. Bohren eines Dübelloches mit einem \varnothing von 6,0 mm.
2. Aufsetzen des Lamellendübels auf den senkrechten Steg des Profils.
3. Verschieben bis die Dübel mit den Bohrlöchern übereinstimmen.
4. Einschlagen in die Bohrlöcher unter Zuhilfenahme einer Holzmulde.
5. Oder Verklebung mit einem nicht quellenden Montagekleber an der, einem fest verklebtem Bodenbelag, zugewandten Seite.