


## Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**675**

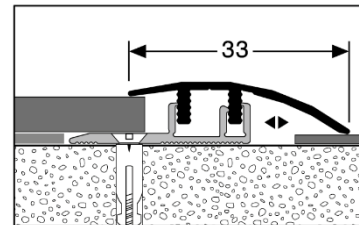

- **Bezeichnung:** 2-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit Kontersteg und inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium
- **Länge des Profils:**

|       |                     |         |
|-------|---------------------|---------|
| 3,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
| 2,7 m | <b>Lochabstand:</b> | 15,0 cm |
| 1,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
| 0,9 m | <b>Lochabstand:</b> | 15,0 cm |
- **Profilbreite:** 33,0 mm
- **Anwendungsbereich:** 4,0 – 7,5 mm  
5,0 – 12,0 mm (für Teppichböden)
- **Abdeckbreite:** 6 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Alu eloxiert silber                             | F4  |
| Alu eloxiert sand                               | F9  |
| Alu eloxiert gold                               | F5  |
| Alu eloxiert bronze                             | F6  |
| Alu eloxiert edelstahloptik<br>fein geschliffen | F2G |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# **Produktdatenblatt**

---

## **Montage/Verlegung**

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**


Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.

# Produktdatenblatt

---

- **Profiltyp:**

**675 H**

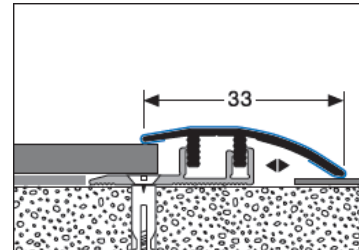

- **Bezeichnung:** 2-teiliges Clipsystem aus Aluminium ummantelt mit Holzdekorfolie, mit Kontersteg und inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium
- **Länge des Profils:** 3,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 33,0 mm
- **Anwendungsbereich:** 4,0 – 7,5 mm  
5,0 – 12,0 mm (für Teppichböden)
- **Abdeckbreite:** 6 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbtöne:**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Eiche hell         | H30 |
| Eiche weiß gekalkt | H33 |
| Eiche grau         | H61 |
| Eiche beige-grau   | H62 |
| Tigua              | H63 |
| Eiche creme        | H64 |

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# **Produktdatenblatt**

---

## **Montage/Verlegung**

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.


### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.

# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**675 XL**

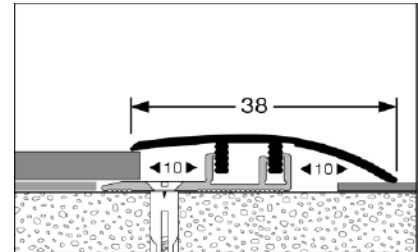

- **Bezeichnung:** 2-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit Kontersteg und inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium
- **Länge des Profils:**

|       |                     |         |
|-------|---------------------|---------|
| 3,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
| 2,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
| 1,0 m | <b>Lochabstand:</b> | 16,6 cm |
- **Profilbreite:** 38,0 mm
- **Anwendungsbereich:** 3,5 – 6,5 mm  
4,0 – 11,0 mm (für Teppichböden)
- **Abdeckbreite:** 10,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Alu eloxiert silber                             | F4  |
| AAlu eloxiert sand                              | F9  |
| Alu eloxiert bronze                             | F6  |
| Alu eloxiert edelstahloptik<br>fein geschliffen | F2G |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt

---

## Montage/Verlegung

### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.

