

## TECHNISCHES DATENBLATT



STARK & GERÄUSCHARM


**Rigid Klick-Vinyl**

0,55 mm

**5,0 mm**

1511 mm x 229 mm

## WOOD DESIGN

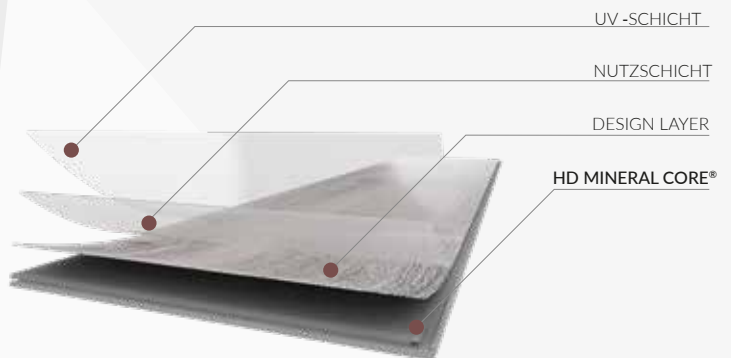

PRODUKTSPEZIFIKATION    PRODUCT SPECIFICATION

|                             |                        |                                            |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Art des Bodens              | Floor type             | Schwimmende Verlegung/ Click               |
| Anzahl der Dekore           | Designs                | 13                                         |
| Abmessungen                 | Dimensions             | 1511 x 229 mm                              |
| Dicke                       | Total thickness        | 5 mm                                       |
| Dicke der nutzbaren Schicht | Wear layer thickness   | 0,55 mm                                    |
| Verpackung                  | Packaging              | 6 Stück/ pcs. (2,076 m²)                   |
| Garantie (Wohneinheiten)    | Warranty (residential) | 20 Jahre/ years                            |
| Installation                | Installation           | 2G Feldringe lang (long), 5G- kurz (short) |
| CE                          | CE                     | EN 14041:2006                              |
| DoP                         | DoP                    | RF50055/1                                  |
| Zolltarifnummer             | Customs tariff number  | 39181090                                   |

| TECHNISCHE PARAMETER                        | TECHNICAL PARAMETERS                 | NORM                  | WERT/ VALUE                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebrauchsklasse WOHNGEBÄUDE                 | Class of use RESIDENTIAL             | EN 685 / EN ISO 10874 | 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmerhall/ kitchen, living room, dinning room)                                                                       |
| Gebrauchsklasse ÖFFENTLICHE GE-BÄUDE        | Class of use COMMERCIAL              | EN 685 / EN ISO 10874 | 33 (Einkaufszentren, Schulen, großflächige Gebäude, Hallen/ shopping centres, schools, large-area offices, halls)                                     |
| Gebrauchsklasse INDUSTRIEGEBÄUDE            | Class of use INDUSTRIAL              | EN 685 / EN ISO 10874 | 42 (Lagerräume, Werkstätten/ storage rooms, workshops)                                                                                                |
| Flammhemmende Klasse                        | Reaction to fire                     | EN 13501              | Bfl-s1                                                                                                                                                |
| Dimensionale Stabilität                     | Dimensional stability                | EN ISO 23999          | 0,05% (Norm ≤0,25%/ norm ≤0,25%)                                                                                                                      |
| Abriebfestigkeit                            | Wear resistance                      | EN ISO 660-2          | Gruppe T/ Group T                                                                                                                                     |
| Resteindruck                                | Residual indentation                 | EN ISO 24343-1        | 0,05 mm (Norm ≤0,10 mm)/ norm ≤0,10 mm)                                                                                                               |
| Stuhlrollenwiderstand                       | Castor chair resistance              | EN ISO 4918           | Typ W 25000 Zyklen (keine Beschädigung der Verschleißschicht, keine Schichtbildung)/ Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) |
| Widerstandsfähigkeit gegen große Kugeln     | Resistance to large ball             | EN 432-2              | 1800 mm                                                                                                                                               |
| Festigkeit der Verriegelung                 | Locking strength                     | ISO 24334             | lange Kante 5,2 kN/m, kurze Kante 6,0 kN/m / long edge 5,2 kN/m, short edge 6,0 kN/m                                                                  |
| Rutschfestigkeit                            | Slip resistance                      | EN 13893 / DIN 51130  | DS. / R9                                                                                                                                              |
| Antistatische und elektrische Eigenschaften | Antistatic and electrical properties | EN 1815               | <2kV                                                                                                                                                  |
| Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalie  | Resistance to stain and chemicals    | EN ISO 26987          | INDEX 0 (sehr gut/ very good)                                                                                                                         |
| Lichtechtheit                               | Light fastness                       | EN ISO 105-B02        | ≥6                                                                                                                                                    |
| Thermische Beständigkeit                    | Thermal resistance                   | EN 12664              | 0,039 m²k/W (+/- 10%)                                                                                                                                 |
| Unterflächenheizung                         | Underfloor heating                   | EN 12524              | ja (maximal 27°C)/ yes (max 27°C)                                                                                                                     |
| Formaldehyd-Emission                        | Formaldehyde emission                | EN 717-1              | bestanden/E1/ pass/E1                                                                                                                                 |
| Besonders besorgniserregende Stoffe         | Substances of Very High Concern      | EN 717-1              | SVHC free                                                                                                                                             |
| VOC                                         | VOC                                  |                       | A+                                                                                                                                                    |



Impressum / Imprint