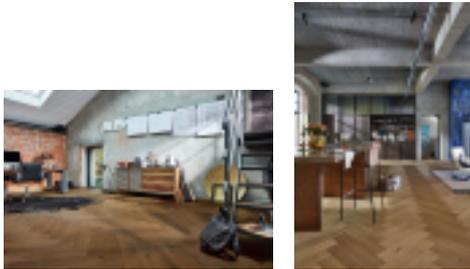


**1 Meister****1.1 MEISTER Lindura-Holzboden****1.1.1 MEISTER Lindura-Holzboden HS 500 ultramattlackiert****PRODUKT BEZEICHNUNG****MEISTER Lindura-Holzboden HS 500 ultramattlackiert**

Hersteller: MeisterWerke Schulte GmbH

Abmessung/Deckmaß (LxB mm): 700 x 140

Gesamtstärke (mm): 11

Format: Fischgrät

**AUSWÄHLBARE DEKORE**Nussbaum am. classic (Art. 6332008924) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche classic (Art. 6332008925) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche clas. olivgrau (Art. 6332008926) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche cl. arcticweiß (Art. 6332008927) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche classic pure (Art. 6332008928) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche cl. Alabaster (Art. 6332008929) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche cl. champagner (Art. 6332008930) m<sup>2</sup>: '.....'Eiche classic greige (Art. 6332008931) m<sup>2</sup>: '.....'**PRODUKTAUFBAU**

Art des Belags:

Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus Edelholz

Produktaufbau:

- Duratec - wohnfertig ultramattlackierte Oberfläche aus formaldehydfreiem, zähelastischem UV-gehärteten Arcyllack
- Echtholzdeckschicht
- Wood-Powder-Schicht
- HDF-Platte (ca. 930 kg/m<sup>3</sup> +- 3%)
- Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

**PROJEKT EINSATZBEREICHE**

Wohnungsgebäude

Büro- und Verwaltungsgebäude

Bildungsgebäude

Hotels und Gasthäuser

Waren- und Geschäftshäuser

Gaststätten und Restaurants

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Kollektion HS 500 ist geeignet für alle trockenen Wohnbereiche mit starker Beanspruchung sowie gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung wie etwa Hotelzimmer, Boutiquen usw. Dieser Boden ist nicht

geeignet zur Verlegung in Feuchträumen  
(Bad, Sauna usw.).

#### VERLEGEART

Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt  
Verlegesystem: UniZip, Winkel / Schlag-System  
Schallschutz integriert: nein

#### PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Holzbohlen Innovation im Schlosdielenformat  
Besonders eindruckstabil durch Verschmelzung mit  
Wood-Powder (Brinellhärte 100)  
Wood-Powder: Holzfasern, mineralische Stoffe,  
Farbpigmente, Melaminharze  
hochverdichteter schwerer Kern aus HDF mit  
geringer Dämmwirkung  
zur schwimmenden Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet  
energiesparend durch geringen  
Wärmedurchlasskoeffizienten  
von 0,084 K/W inkl. MeisterSilence 25DB

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MEISTER-Garantie 25 Jahre im Wohnbereich  
Garantie gemäß der MeisterWerke Garantiebedingungen  
Blauer Engel: erteilt (RAL-UZ 176)  
CE-Kennzeichen: M30-007  
PEFC zertifiziert  
Geeignet für Fußbodenheizung: ja  
(siehe Hinweise Datenblatt)  
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12 664):  
mit MEISTER-Silence 25 DB: 0,084 m<sup>2</sup> K/W  
Brandverhalten (EN 13 501): Bfl-s1 (schwer entflammbar)  
Rutschhemmung (DIN 51 130 BGR 181): R10 (Eiche)  
Formaldehydabgabe (EN 717-1): kleiner gleich 0,05 ppm

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

##### **Fussleiste Profil 3 PK dekorgleich zum Boden**

Format (LxHxT mm): 2380x60x20

Dekor: '.....'

lfd (m): '.....'

##### **Fussleiste Profil 20 PK uni-weiß glänzend**

Format (LxHxT mm): 2380x60x16

lfd (m): '.....'

##### **Dämmunterlage MEISTER-SILENCE 25DB**

ca. 3 mm stark  
aus PUR-Mineralgemisch  
mit integrierter Dampfbremse und Aluklebeband  
Druckstabilität (CS-Wert): ca. 130 kPa  
Raumschallreduzierung: bis zu 31%  
Trittschallreduzierung: bis zu 19 dB  
m<sup>2</sup>: '.....'

Menge: ..... Stk    Preis: ..... €    GP: ..... €

