


planeo Klebevinyl - Objekt

als Diele oder Fliese

Mehrlagige Vinyloberfläche mit UV-Lackierung
(0,55 mm Nutzschicht)

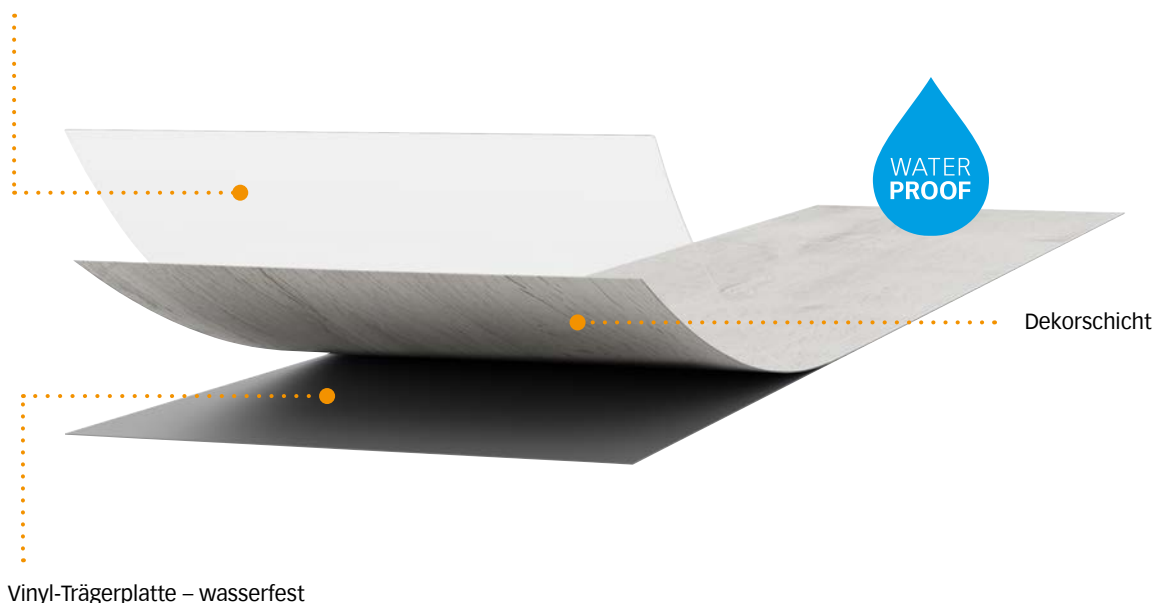

Designboden Dryback


| Beanspruchungsklasse 23|33
| Umlaufende Microfase
| Wasserfest | Feuchtraumgeeignet
| Mehrlagige Vinyloberfläche mit UV-Lackierung
| Vinyl-Trägerschicht
| Zur vollflächigen Verklebung

Kurzdiele:

| Stärke: 2,5 mm
| Deckmaß: 1220 × 184 mm

Fliesenformat:

| Stärke: 2,5 mm
| Deckmaß: 610 × 305 mm



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Wasserfest, pflegeleicht und strapazierfähig

Geeignet für Wohnwintergärten

Schwer entflammbar (Bfl-s1 DIN EN 13501)

Über Fliesen verlegbar

Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Supermatte Oberfläche

Rutschfestigkeitsklasse R 10

15 x 10 m ohne Dehnungsfugen

» Zur Verlegung in Feuchträumen (z. B. häusliche Bäder) geeignet. Für Behandlungsräume und Arztpraxen gelten gesonderte Anforderungen.

