










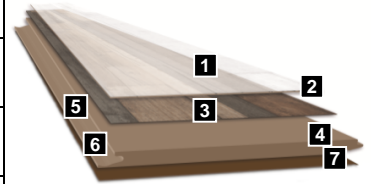












Technische Daten

planeo Laminat medium		
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung		
	planeo Laminat medium	
Format	1288 x 195 mm	
Produktstärke	7 mm	
Paneele / m ² pro Paket	10 / 2,51 m ²	
Pakete / m ² pro Palette	52 / 130,52 m ²	



Klassifizierungen		Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2 Nutzschrift Melaminharz-Overlay
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	3 Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	IC1	4 Trägerplatte HDF-Protect®
	Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	5 Profilverbinding LocTec® Technologie 
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6 Profilversiegelung
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	7 Gegenzug Melaminharz
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Wollblauskala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4	Zertifizierungen
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm - keine sichtbare Veränderung	 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004</p>  <p>Laminate Flooring to be used within a building.</p>  <p>windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.606-410 Emissionsgruppen Bauprodukt nach DIBt-Gewisschen</p>  <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>  <p>DER BLAUE ENGEL VERTRAUENSZEICHEN SCHENKT UMWELT UND GESUNDHEIT</p>
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - kein sichtbarer Schaden	
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W - keine sichtbare Veränderung	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W ohne Dämmmatte < 0,07 (m ² K)/W mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis	
	Trittschallminderung EN ISO 10140-3	- 18 dB mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis	
	Formaldehydemission EN 717-1	E1	
	Entsorgung	Privat: Wie beschichtete Möbelteile: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel -Nr. AVV 170201	

Hinweise:

- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.
- Technische Änderungen bleiben der F&P GmbH vorbehalten.