



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235

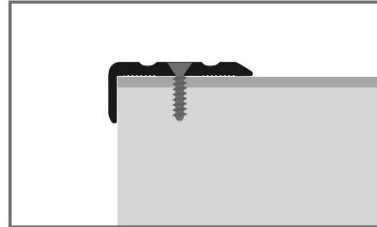

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu poliert
Alu eloxiert silber
Alu eloxiert silber fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu eloxiert gold
Alu eloxiert sand
Alu eloxiert bronze
Alu eloxiert edelstahloptik

F1G

F3

F4

F4G

F5

F9

F6

F2

Produktdatenblatt

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235 SK

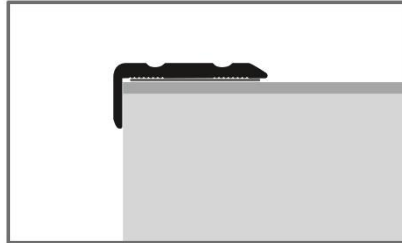


- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m

3,0 m

2,7 m

2,5 m

(nicht in pulverbeschichtet lieferbar)

1,0 m

0,9 m

(nicht in pulverbeschichtet lieferbar)

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtönen:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen

F1G

(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)

Alu poliert

F3

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert silber fein geschliffen

F4G

(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)

Alu eloxiert gold

F5

Alu eloxiert sand

F9

Alu eloxiert bronze

F6

Alu eloxiert edelstahloptik

F2



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235 H/SK

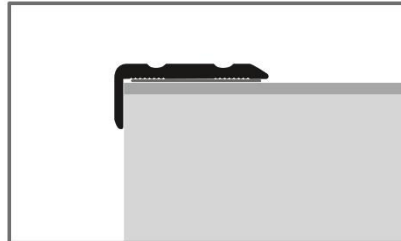

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfolie, selbstklebend

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

2,7 m
1,0 m
0,9 m

-

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel
Buche hell
Eiche hell
Eiche dunkel
Eiche weiß gekalkt
Ahorn
Eiche grau
Eiche beige-grau
Tigua
Eiche creme
Merbau
Nussbaum
Wenge

H20
H22
H30
H31
H33
H40
H61
H62
H63
H64
H80
H81
H95



Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

