



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459

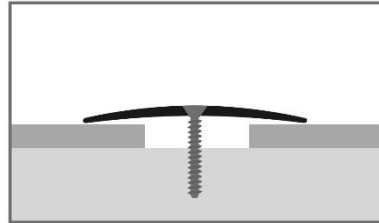

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- Länge des Profils:	5,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	3,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	2,7 m	Lochabstand:	15,0 cm
	1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	0,9 m	Lochabstand:	15,0 cm

- **Profilbreite:** 30 mm

- **Profilhöhe:** 4,0 mm

- **Profilstärke:** 1,5 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- Aluminium-Farbtone:	Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
	Alu poliert (nicht in 3,0 m Länge)	F3
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459 H/SK

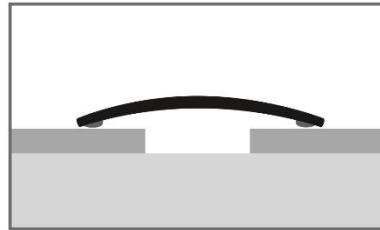

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

30 mm

- **Profilhöhe:**

4,0 mm

- **Profilstärke:**

1,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

459 SK

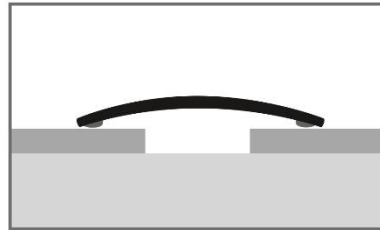

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**
- | | |
|--|-----|
| Alu eloxiert platinum fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | F1G |
| Alu poliert
(nicht in 3,0 m Länge) | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert silber fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | F4G |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |

Produktdatenblatt

Alu pulverbeschichtet weiß (nur in 0,9 und 2,7 m Länge)	F15
Alu pulverbeschichtet schwarz (nur in 0,9 und 2,7 m Länge)	F16

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.