
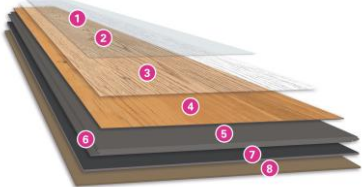











planeo Klick-Vinyl - Zuhause Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN ISO 10582				
	wood	wood XL		
Format	1212 x 185 mm	1507 x 234 mm		
Produktstärke	4,5 mm	4,5 mm		
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,24 m ²	6 / 2,12 m ²		
Pakete / m² pro Palette	52 / 116,48 m ²	52 / 110,24 m ²		
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschiicht mit Glasfaser-Armierung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilverbindung Fold-Down 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Gegenzug
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,012 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,022 (m ² K)/W mit silentCOMFORT	8	Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB ohne Unterlagsmatte ≤ 14 dB mit silentCOMFORT		wood Microfase
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizung Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C. • Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. • Technische Änderungen bleiben der F & P GmbH vorbehalten. 				