



TopSilence

Die Schönheit der Stille

Die Innovation



4 TECH SYSTEM

9,5 mm

NUTZSCHICHT ▶ resistent ▶ 0,35 mm

VINYL ▶ komfortabel ▶ 0,65 mm

TEXTILER
RÜCKEN

FASERN ▶ leise ▶ 1 mm

HDF ▶ stark ▶ 7,5 mm



Eingebettete Dämmschicht

➤ **Schallreduzierung**

*Vinyl mit textilem Rücken auf
HDF-Träger*

➤ **Angenehmer Gehkomfort**

Strukturierte Oberfläche

➤ **Realistische Optiken**





DAS GEHEIMNIS ?

Eine spezielle Zwischenschicht absorbiert Geräusche

Der Vinylbodenbelag mit textilem Rücken sorgt für einen unvergleichlichen Wärme- und Gehkomfort

Eine hochwertige Drucktechnik lässt die Dessins realistisch erscheinen

Dank der Nuttschicht und der ultra-resistenten Oberflächenvergütung haben Abdrücke von Schuhabsätzen, Flecken und Kratzer keine Chance.

Einfach zu verlegen Dank vertikalem Klicksystem an der Kopfseite

12 m² pro Stunde, ohne jeglichen Hammer

KOLLEKTION Holz und Mineral



DUNE Beige

119,8 cm

Mineral/Allover

27 cm



LARGO Medium

129 cm

Holz

19 cm



LEGEND Pecan

KOLLEKTION Holz und Mineral




DESIGN	FARBE	ART.-NR.:	EAN
HOLZ			
LEGEND	DARK	37421652	3475710300387
LEGEND	WARM	37421651	3475710300400
LEGEND	PECAN	37421431	3475710290220
LEGEND	WHITE	37421420	3475710300394
LARGO	GREY	37421696	3475710304927
LARGO	MEDIUM	37421699	3475710304958
LARGO	BLOND	37421698	3475710304941
LARGO	CLEAR	37421697	3475710304934
MINERAL/ALLOVER			
DUNE	MOKA	37411590	3475710300417
DUNE	BEIGE	37411700	3475710304989

VERLEGUNG



- Verlegung auf allen Untergründen möglich (außer Teppich und andere elastische Unterlagen)
- Das Zusammenfügen der Dielen erfolgt einfach und ohne Hammer
- Verlegung nur auf Warmwasserheizungen möglich, höchstens 27 °C Oberflächentemperatur
- Bei Bedarf zusätzliche Schalldämmung einsetzbar, Unterlage max. 3 mm.
- Nicht für Feuchträume geeignet

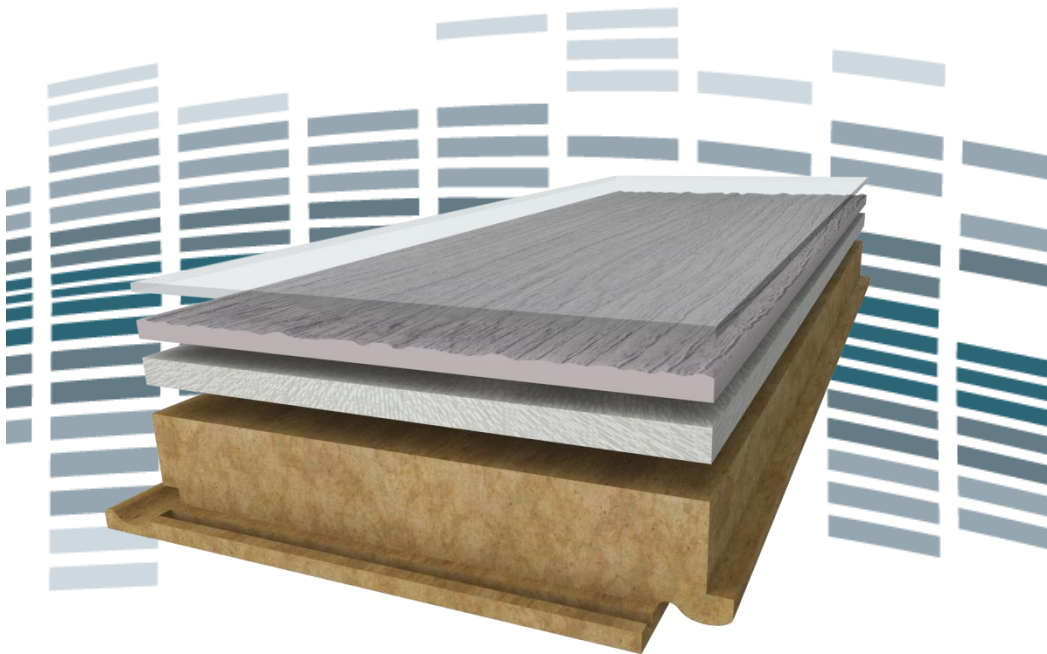

Technische Daten



			Holz Design	Mineral Design
Gesamtdicke	EN 428	mm	9,5	
Nutzschicht	EN 429	mm	0,35	
Gewicht	EN 430	g/m ²	7.970	
Format	EN 426	mm	1290 x 190	1198 x 272
Oberflächenvergütung			Pureclean	
Verkaufseinheit	-	m ²	1,47	1,30
Europäische Klassifizierung		Klasse	23/32	
Brandverhalten		Klasse	Bfl s1	
Trittschallverbesserungsmaß		db	18	
Rutschhemmung		Klasse	R10	
Garantie privat		Jahre	15	
Garantie gewerblich		Jahre	5	



Einsatzgebiet: private Nutzung

