




Hvar

Kick-Vinyl SPC 4,5 mm

Trittschalldämmung integriert

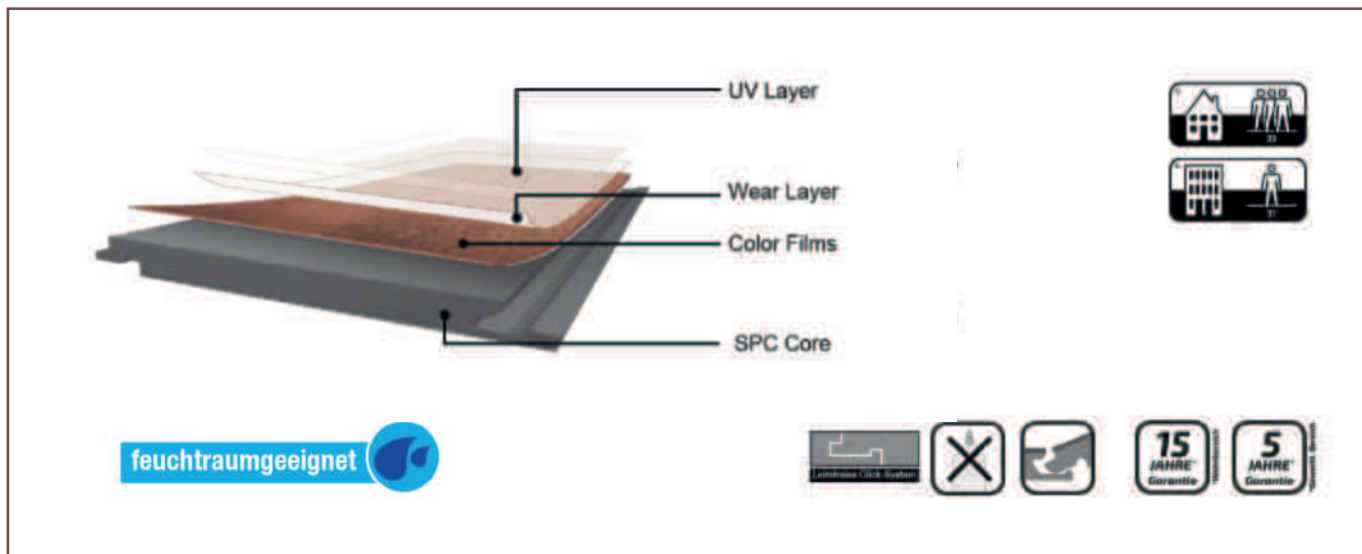

Format	1220x180x3,5 0,3mm +1mm			
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Vinyl Designboden Compact Stärke 3,5mm +1mm IXPE • UV vergütete Oberfläche • 0,3 mm Nutzschicht • hochwertiger verstärkter SPC-Kern • Unterseite mit Antirutschrücken • Leimfreie lizenzierte Click Verbindung 			
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich • Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich 			
Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Chemikalienbeständig gem. EN 423 • Stuhlrolleneignung gem. EN 425 • Rutschsicherheit: DS • Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1 • Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6 • Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435 • Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660 			
EAN	4062212182932			
Verpackungseinheit	1 Stück	10 Dielen	16,8 kg	2,196 m ²
	1 Palette	64 Pakete	1100 kg	140,544 m ²
Abmessung Palette	<ul style="list-style-type: none"> • Länge: 1,25 m, Breite: 0,774 m • Euro Palette 			
Garantie	15 Jahre Wohnbereich* 5 Jahre Gewerblicher Bereich* <small>* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.</small>			
Zolltarifnummer	39181090			
Zulassungen/Normen	CE geprüft DOP VSP35031			