




Grad

Kick-Vinyl SPC 4,5 mm

Trittschalldämmung integriert

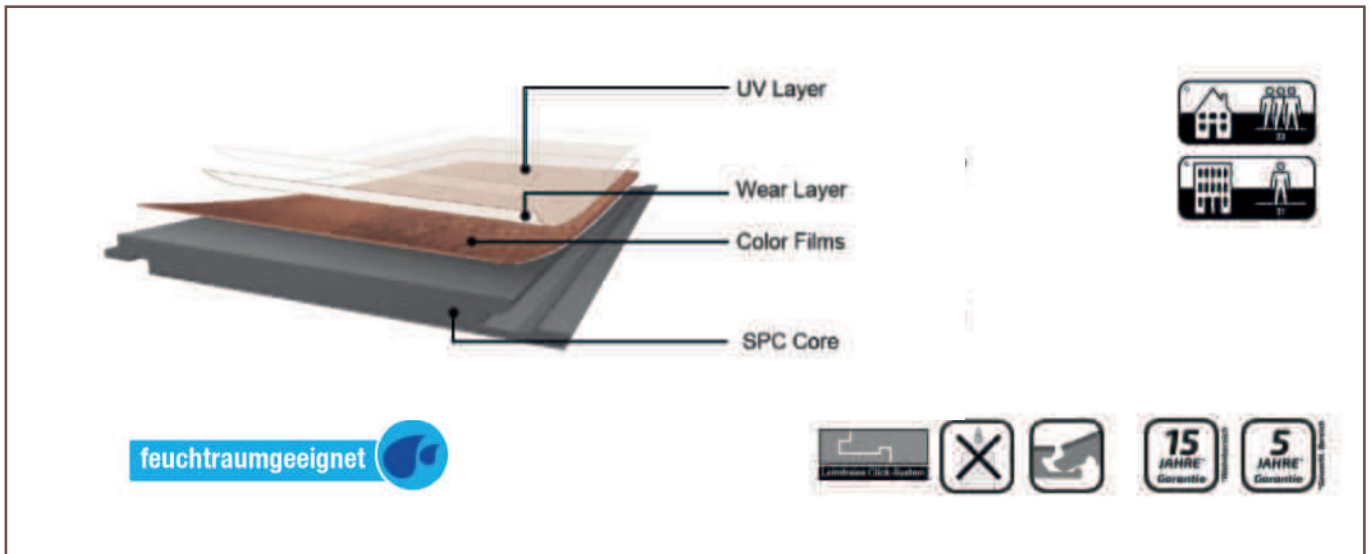

Format

610x305x3,5 | 0,3mm +1mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Compact Stärke 3,5 mm
- UV vergütete Oberfläche
- 0,3 mm Nuttschicht
- hochwertiger verstärkter SPC-Kern
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich
- Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhllolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: DS
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660

EAN

4062212182987

Verpackungseinheit

| | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 1 Stück | 10 Dielen | 14,8 kg | 1,8605 m ² |
| 1 Palette | 64 Pakete | 980 kg | 119,07 m ² |

Abmessung Palette

- Länge: 1,26 m, Breite: 0,642 m
- Euro Palette

Garantie

- 15 Jahre Wohnbereich*
- 5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

CE geprüft
DOP: VSP35031